



Installationshandbuch Outdoor Lightbox 60

Der LED-Rahmen muss auf einer ebenen Fläche montiert werden. Verwenden Sie ausschließlich ein dehnbares, wasserabweisendes Leuchtkastentuch. Überprüfen Sie, woher die Stromversorgung kommt und wie sie in den Rahmen geführt wird. Achten Sie auf die Kabellänge zur Anschlussdose.

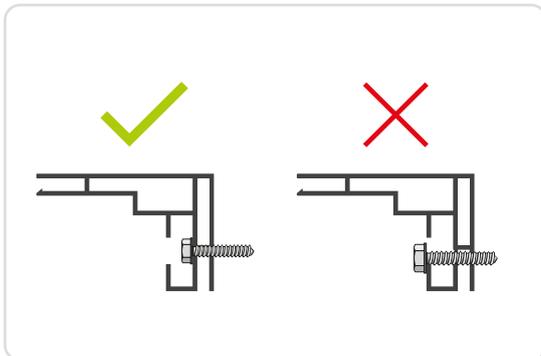

1. Löcher in das Profil bohren


Das Profil Outdoor Lightbox 60 wird ohne Löcher geliefert. Befestigen Sie den Rahmen mit geeigneten Befestigungsmitteln an der Wand, abhängig von der Stärke des Untergrunds. Achten Sie darauf, dass die Löcher an der richtigen Stellen gebohrt werden.

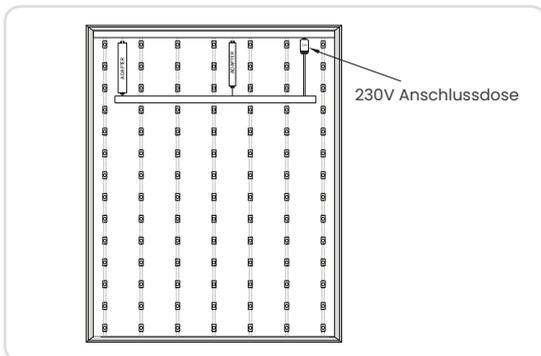

2. Rahmen montieren und Kabel anschließen

Montieren Sie den Rahmen waagrecht an der Fassade. Schließen Sie anschließend die 230V-Netzspannung an die Anschlussdose im LED-Rahmen an. Überprüfen Sie vor der Montage des Textildrucks, ob alle LEDs funktionieren.


Für eine ordnungsgemäße Entwässerung verfügt das untere Profil des Rahmens über Entwässerungslöchern ($\varnothing 7$ mm).

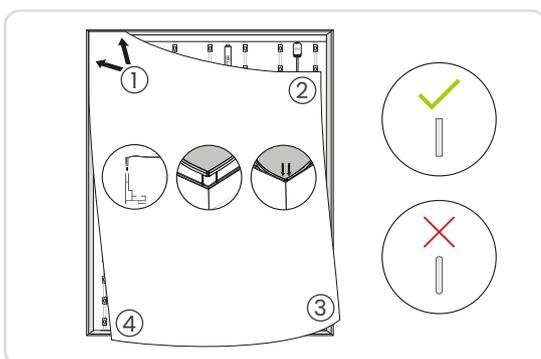

3. Tuch befestigen


Schieben Sie den flachen 14x3 mm Keder in den Kederkanal, beginnend mit den oberen und unteren Ecken. Fahren Sie fort mit der gesamten Oberkante, den Seiten und abschließend der Unterkante.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie ausschließlich einen Keder mit rechtwinkligen Ecken. Keder mit abgerundeten Ecken sind nicht geeignet.

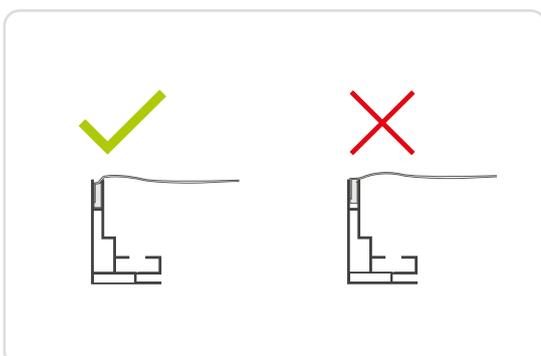

4. Keder hinter der Halteleiste befestigen

Drücken Sie den Keder fest hinten den integrierten Wiederhaken, um eine windfeste und sichere Befestigung zu gewährleisten.

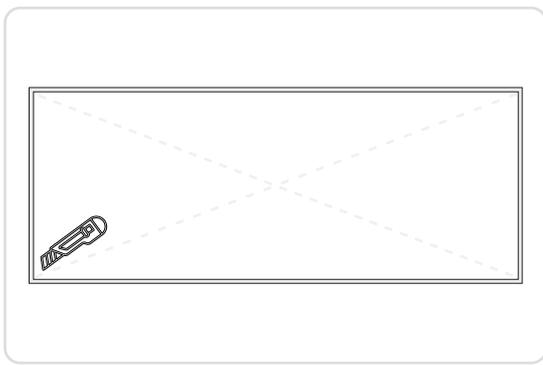

5. Druckmotiv austauschen

Schneiden Sie das Gewebe diagonal ein, um die Spannung zu lösen, und entfernen Sie den den Keder hinter dem Wiederhaken.

Anschließend kann das neue Textilgewebe eingesetzt werden.